




# CA05

## Antenas acrílica



### Principales Características

- Diseño transparente y moderno
- Fácil de instalar y operar
- Tecnología DSP avanzada mejora su rendimiento y estabilidad
- Volumen de la alarma ajustable
- Procesamiento de señal digital (DSP)
- Excelente detección de etiquetas
- Electrónica autoajustable, Tecnología SMD

### Especificaciones

- Frecuencia Central: 8.2MHz
- Consumo de energía:  $\leq 30W$  (antena single)
- Voltaje de trabajo: 19 VDC(mono); 24VDC(duo)
- Temperatura ambiente: 0° a 35°C, humedad relativa: 0 a 90% no condensada.
- Color del marco: 
- Luz: de alarma:  
- Dimensiones: 1515 \* 400 \* 140mm



### Base:

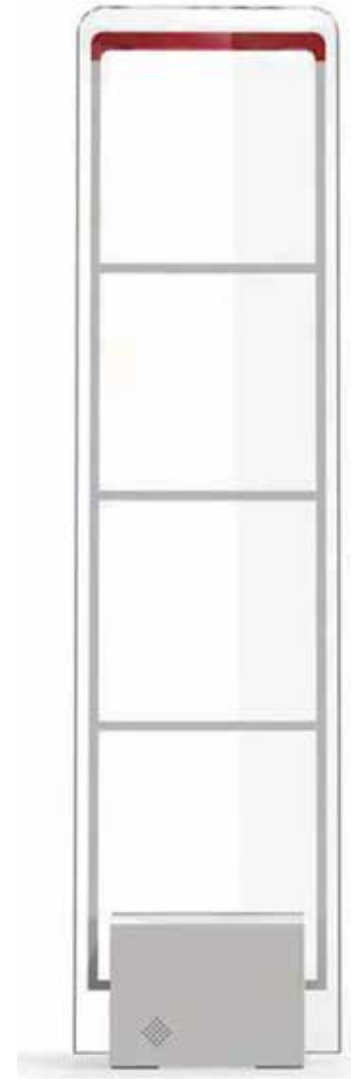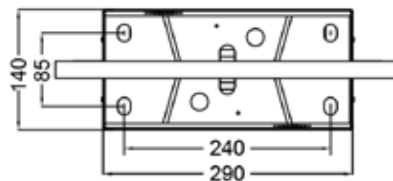

### Código de los productos

CA05	Marco Antena RF sin sistema electrónico
CA05/F2-G04A	Sistema Mono RF
CA05/F2-G01	Sistema Dúo RF

## Configuración del sistema

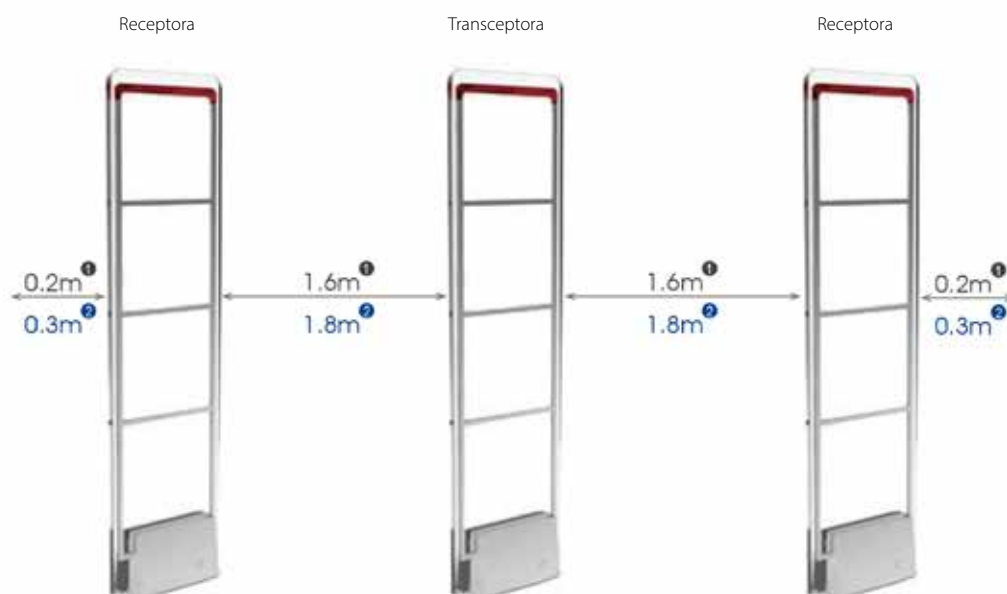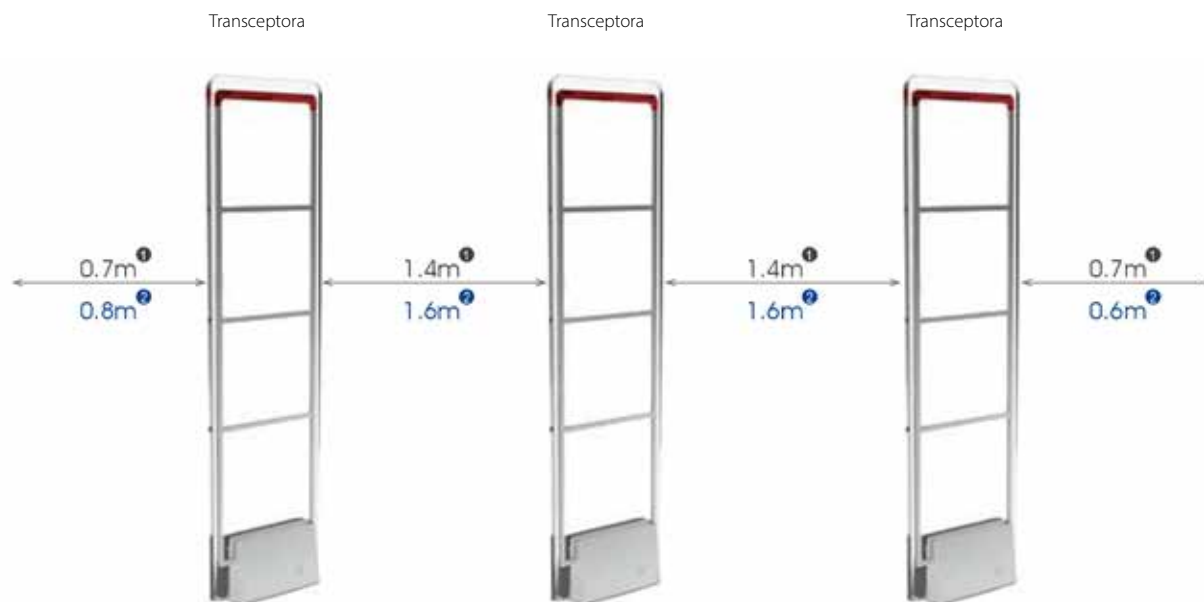

① Medido con etiqueta 4040 RF

② Medido con etiqueta dura mini square

\*Rango de detección varía en función de la calidad de la fuente de energía, el nivel de ruido, la calidad de las etiquetas y la habilidad de sintonización.