

FICHA TÉCNICA

A00427



Descrição




Con este programador puede conectarlo a cualquier equipo o motor abre puertas no importando la marca para poder utilizar controles remotos.

Puede programar hasta 511 controles, cada uno se le asigna un ID numérico en la pantalla digital del Gerenciador, el cual con el paso del tiempo lo puede bloquear temporal o definitivamente y programar un nuevo control en esa posición. Útil cuando tiene un muy buen motor abre puertas y los controles le cuestan mucho muy caros los de esa marca, o ya no se pueden conseguir, instala este Gerenciador y configura controles más económicos.

Se alimenta a 12 VDC

El receptor tiene display, permite grabar con identificador la programación para 511 controles y dar de baja uno o 500 sin tener que pedir todos los controles para reprogramar, ideal para condominios con problemas de morosidad

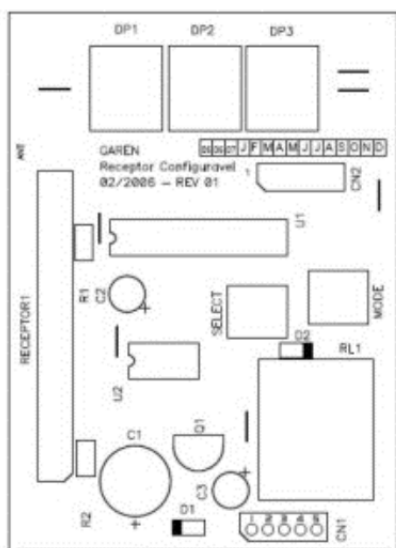

Conector CN1 -

- Pino 1 => + Vcc (12Vdc) - Positivo Alimentação**
- Pino 2 => GND (12Vdc) - Terra Alimentação**
- Pino 3 => Contato NA Relê (Aberto)**
- Pino 4 => Contato Comum Relê**
- Pino 5 => Contato NF Relê (Fechado)**

Obs: O receptor admite tensão na faixa de 11VDC até 15VDC de alimentação.