

# FICHA TÉCNICA

## KCV-A374


**KOCOM**  
Digital Home Network System

### Descripción



- 7 pulgadas LCD digital (NTSC / PAL)
- Pantalla LCD del menú OSD
- Espacio para la Comunicación y monitorización de puerta
- 5 Melodías Selección
- El consumo de potencia ultra baja
- La comunicación entre el monitor principal y subunidades
- Montaje superficial
- Puerta conectable inaugural de cualquiera de los monitores o cámara
- Conexión de hasta 2 cámaras de puerta y 2 monitores con Sub-Audio (KDP-602G)

### Características

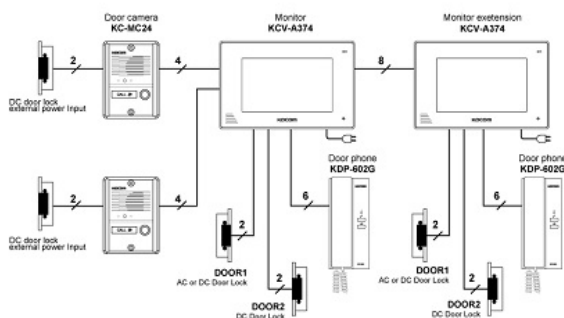

- Álbum digital de fotos
- Sistema de comunicación tipo manos libres
- Pantalla: LCD de 7 " digital (NTSC / PAL cambio automático)
- Cámara: 4 hilos (Polaridad)
- El cableado de audio del teléfono Sub: 6 hilos (Polaridad)
- Extensión del monitor: 8 cable (Polaridad)
- Tipo de montaje para en superficie
- Fuente de alimentación de: 100 VAC-240VAC50/60Hz
- Consumo eléctrico: 0,8 W ( $\pm 20\%$ ), Max 13W ( $\pm 20\%$ )
- Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 40 °C
- Dimensiones 222 (W) x 144 (H) x 33 (Pr) mm
- Conexión de la cámara KC- MC30, KC-MC31