


FICHA TÉCNICA

PS-902



Descripción

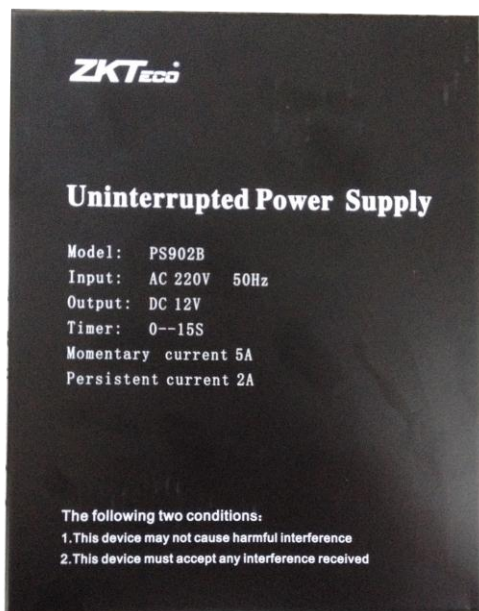


ZKTeco ofrece una gama completa de unidades eficientes y rentables de alimentación alojadas en cajas de acero pintado y robusto. Estos controladores de suministro de energía se convertirá en 220VAC/50Hz a una fuente de corriente 12V DC. Con 3A o 5A salidas protegidas por fusibles, estos productos pueden ser utilizados para las necesidades de uso general en un sistema de control de acceso.

PS902B cumple la función de las instalaciones de carga de batería de respaldo que le da la tranquilidad de que una fuente de alimentación continua siempre estará disponible en caso de fallo de alimentación.

Si usted está buscando un producto para la alimentación de un pequeño dispositivo autónomo y un candado o un controlador multi-puerta con cerraduras, usted será capaz de seleccionar una oferta que se adapta exactamente a su aplicación particular.

Características

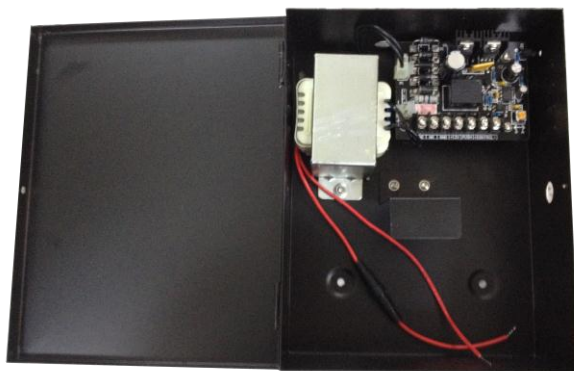

- La alta estabilidad y características de bajo ruido de nuestras unidades de suministro de energía los hacen ideales para uso
- Carcasa robusta
- Cada unidad de fuente de alimentación está equipada en un recinto ventilado de acero resistente con una tapa con bisagras desmontable para un fácil acceso
- Protección automática
- Estas fuentes de alimentación tienen protección contra cortocircuito o sobrecarga y funcionarán automáticamente en modo a prueba de fallos.
- Seleccionable de alimentación ininterrumpida
- PS901B y PS902B con conexión de la batería se apagará automáticamente copia de seguridad de la batería si la alimentación AC falla. (Nota acumuladores de plomo 12V/7Ah no se incluyen, por favor comprarlos adicionalmente)

FICHA TÉCNICA

PS-902

ZKT ECO [®]
Security and Time Management Solutions

Especificaciones:

Modelo	PS902B
Voltaje de entrada	AC 220V 50Hz
Voltaje de salida	DC 12V
Corriente de tiempo corto	5A
Persistente actual	2A
Timer	0-15S
Salida de contacto	El control de acceso, bloqueo eléctrico, de petición de salida
Batería Conductores	Sí
Temperatura de funcionamiento	-20 -60 Grados Celsius
La humedad de funcionamiento	<= 90%
Dimensión	212 * 168 * 71mm
Peso de la caja	2KG

