


# R-ECO8.8NET



## R-Series Protección Avanzada de Energía


Una línea completa de productos modernos,  
con rasgos y características avanzadas  
necesarias para los dispositivos de hoy.



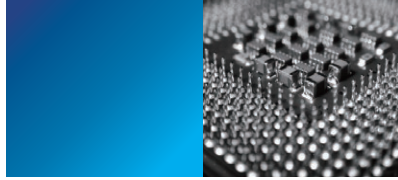

# R-ECO 8.8NET

Este sistema de No-Break (UPS), es la protección perfecta para sus equipos. Cuenta con baterías de litio de alta calidad que proveen un respaldo prolongado. Compatible con dispositivos que trabajan con voltajes bajos, smartphones, PDA, PSP, tablets, MP4, routers, módems, controles de acceso, lectores de tarjeta, biométricos, cámaras de seguridad inalámbricas, etc. protegiéndolos contra sobrecarga, descarga y cortos circuitos. Compatible con todos los equipos electrónicos en el rango de voltaje [5, 7.5, 9 y 12].

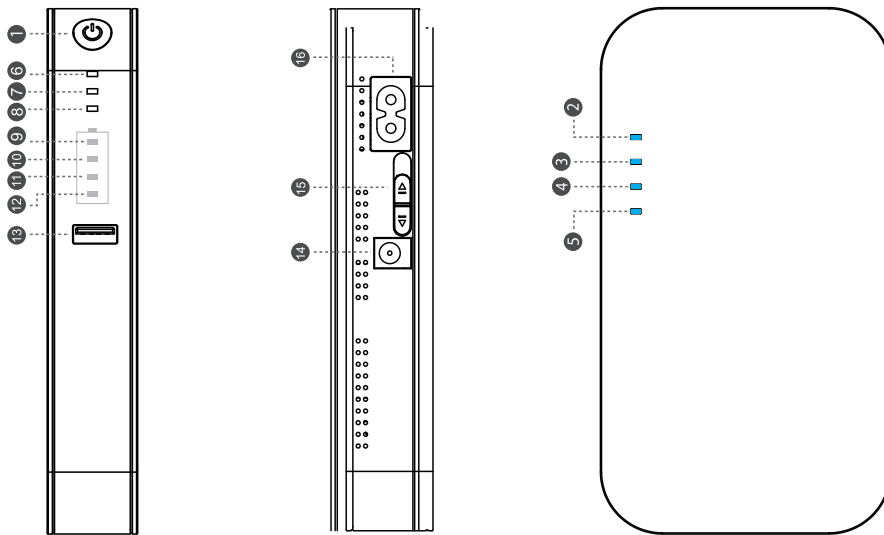

## Características:

1. Botón Encendido/Apagado.
2. LED indicador 12Vcc.
3. LED indicador 9Vcc.
4. LED indicador 7.5Vcc.
5. LED indicador 5Vcc.
6. El UPS esta trabajando con energía pública.
7. El UPS está trabajando con su banco de batería.
8. El UPS tiene un error.
9. Batería llena.
10. 75% de batería.
11. 50% de batería.
12. 25% de batería.
13. Salida USB (5Vcc).
14. Salida 5Vcc/7.5Vcc/9Vcc/12Vcc
15. Selector de salida de voltaje.
16. Entrada CA.

MODELO	R-ECO 8.8NET
Voltaje de entrada	100-240 Vca 50/60Hz 1A max.
Voltaje de salida	5/7,5/9/12Vcc 2,1 A max.
Voltaje de salida USB	USB: 5Vcc 1A max.
Polaridad de salida	
Especificaciones de la batería de litio	8800mAh
Dimensiones	151 * 26 * 93.4mm
Peso	530 grs.

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

