CA02

Antenas de aluminio

Principales Características

- Diseño moderno, único y compacto
- Marco de aluminio con panel opcional transparente para publicidad
- Fácil de instalar y operar
- Tecnología DSP avanzada mejora su rendimiento y estabilidad
- Volumen de la alarma ajustable

Especificaciones

- Frecuencia Central: 8.2MHz
- Consumo de energía: 15W
- Voltaje de trabajo: 19 VDC (mono); 24VDC (duo)
- Temperatura ambiente: 0° a 35°C, humedad relativa: 0 a 90% no condensada.
- Color del marco:
- Luz: de alarma:
- Dimensiones: 1620 * 320 * 80mm
- Volumen de alarma: 0-105dB

Base:

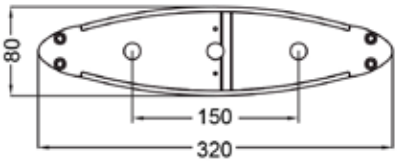

Código de los productos

CA02	Marco Antena RF sin sistema electrónico
CA02/F2-G04A	Sistema Mono RF
CA02/F2-G01	Sistema Dúo RF

Configuración del sistema

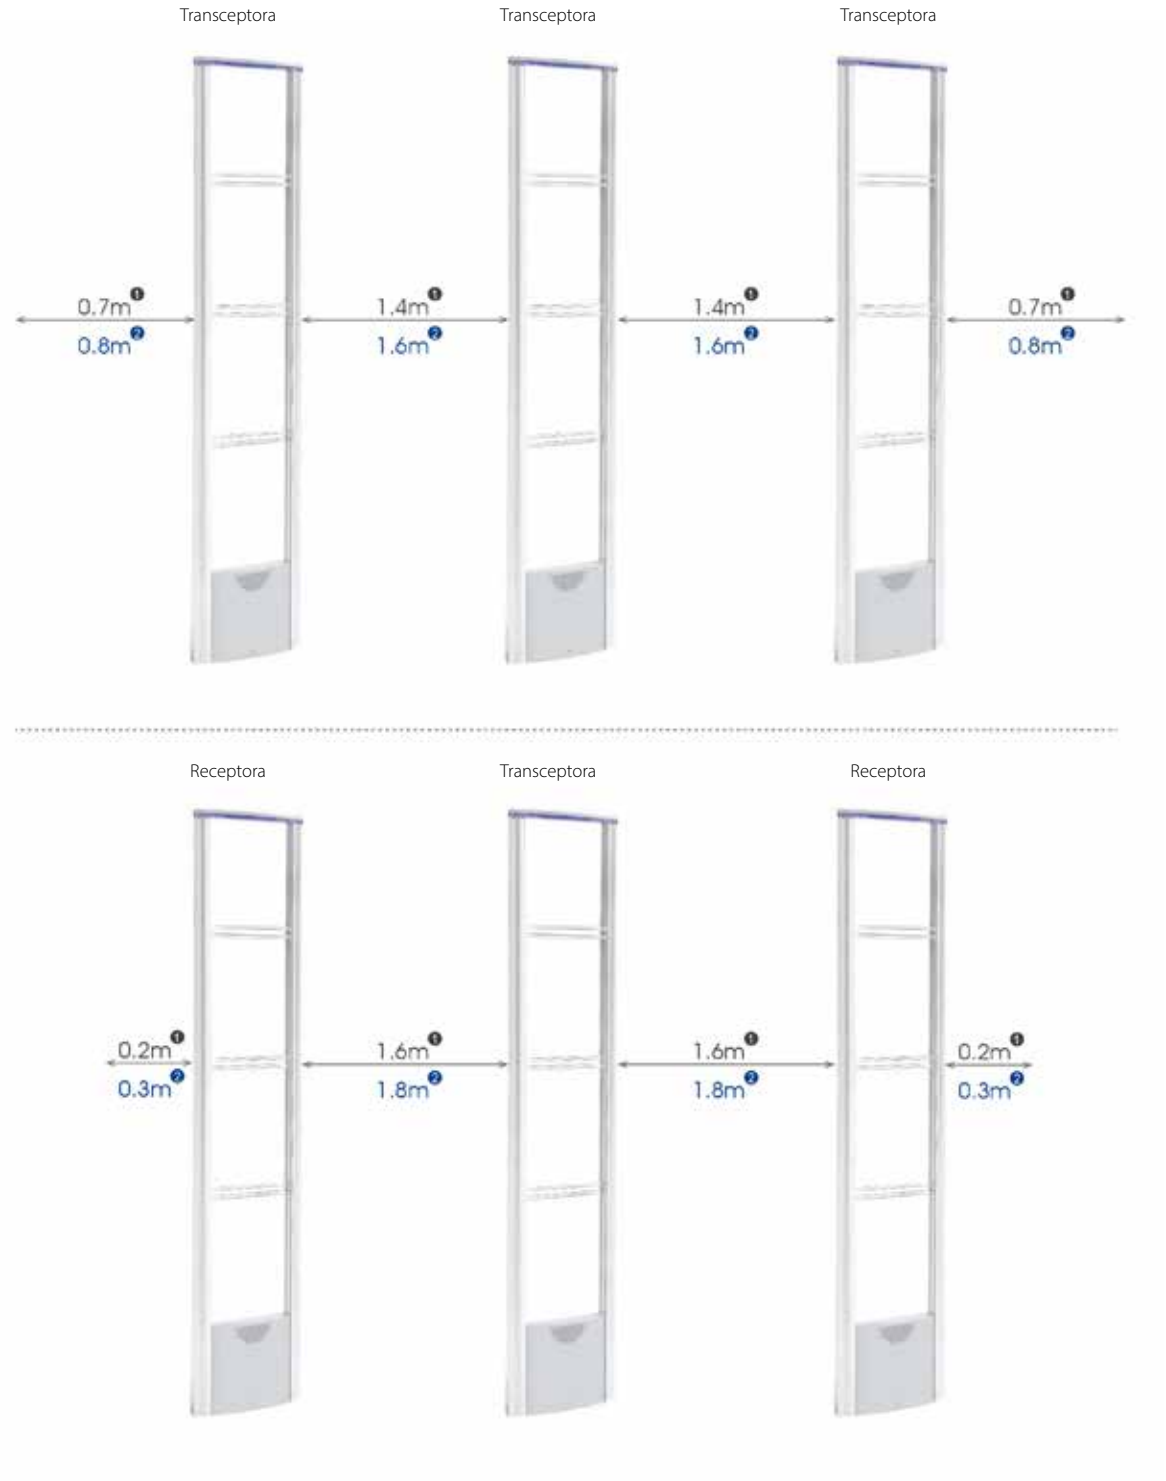

1 Medido con etiqueta 4040 RF
2 Medido con etiqueta dura mini square
*Rango de detección varía en función de la calidad de la fuente de energía, el nivel de ruido, la calidad de las etiquetas y la habilidad de sintonización.